

ご使用の前に必ずお読み下さい。



本品は簡易交換式樹脂製シリンダーガードです。シリンダ(特にロッド)の損傷を「軽減」するもので完全に保護するものではありません。



取付け可能なシリンダサイズは、ロッド径がφ40、φ45、φ50です。ロッド径にあわせて同梱のリテーナにて確実に固定して下さい。



シリンダストロークは600stに対応します。下記条件に合致した3tクラス機のバケット、アーム、ブームシリンダに取付け可能です。



シリンダへの取付けには最縮(縮めた)状態でロッド遊び間隔が35ミリ以上が必要です。また、取付けロッド表面に溶接等の凹凸がないことを確認して下さい。



本品取付け部最大幅は95ミリです。ブラケット内寸が95ミリ以上であることを確認して下さい。



本品取付け部付近にグリスニップル等の突起物がないことを確認して下さい。突起物が損傷の原因となります。



本品は樹脂製です。過度な力を加えると(ねじる、折り曲げる等)損傷する恐れがあります。




強風下(特に移送時)では風にあおられ、損傷する場合があります。取り外すか、養生テープ、紐等でガード部を固定して下さい。




その他、ご使用の機種に取付け可能かどうかは、サンプル品にてご確認下さい。

ロッド径確認!!




ストローク長確認!!



ブラケット内寸
95ミリ以上

ロッド遊び間隔
35ミリ以上

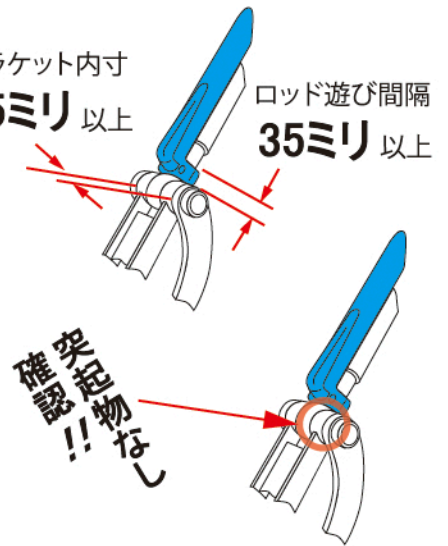

突起物なし
確認!!

★取り外すか、養生テープなどでガード部がばたつかないように固定して下さい。

強風対策!!

